


Gebrauchsanweisung für den

AUTOKNIPS · MODELL V

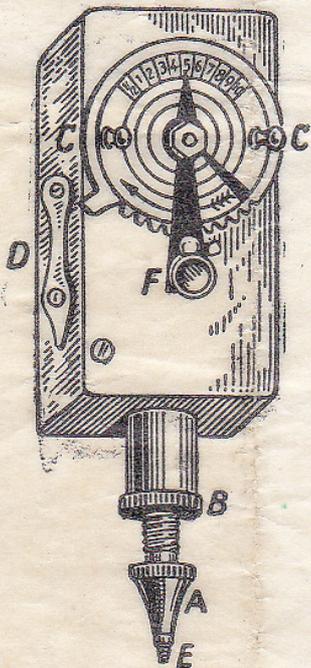

1. Das Werk an den beiden Knöpfen C bis zum Anschlag aufziehen und durch den kleinen an der Schmalseite befindlichen Hebel D abstellen.
2. Bei **Zeitaufnahmen** den Sekundenzeiger F durch leichtes Anheben auf die gewünschte Sekundenzeit einstellen. Objektiv-Verschluss muß hierbei auf B (Zeit) stehen.
Bei **Momentaufnahmen** wird der Objektiv-Verschluss auf die gewünschte Zeit eingestellt und der Autoknips-Sekundenzeiger auf 1 Sekunde.
3. Autoknips in den Drahtauslösernippel am Foto-Apparat einschrauben, Kameraverschluss spannen, Autoknips-Werk durch Verschieben des Abstellzeigers D nach hinten in Gang setzen und sich in die Gruppe begeben.
4. Da die für die Auslösung erforderliche Länge des Auslösestiftes E bei jedem Foto-Apparat verschieden ist, ist bei diesem Modell eine mit Feingewinde versehene Kappe A vorgesehen, wodurch die Wirkung des Auslösestiftes, die normal 5 mm beträgt, um 5 mm vergrößert werden kann. Bei einigen Foto-Apparaten ist jedoch der Auslösestift E selbst bei

kürzester Einstellung (Kappe A ganz **herausgedreht**) noch zu lang. In diesen Fällen bitten wir, von dem Auslösestift E mit einer Beißzange etwa 2 mm abzukneifen. Danach wird auch hier eine einwandfreie Auslösung erreicht. Es ist also erforderlich, den Autoknips für den eigenen Foto-Apparat einmalig passend einzustellen.

Zunächst empfehlen wir, den Autoknips so wie vorstehend beschrieben in den Foto-Apparat einzuschrauben, wie er von uns geliefert wird. Sollte die Auslösung bei dieser Einstellung nicht erfolgen, so ist die Kappe A, nachdem die Rändelmutter B gelöst wurde, weiter **hineinzudrehen** und durch die Rändelmutter B wieder festzusetzen. Die Kappe ist so weit hineinzudrehen, bis die Auslösung erfolgt. Bleibt die rote Signalscheibe während der Auslösung stehen, so ist der Gewindestutzen schon zu weit hineingedreht worden.

Der Autoknips ist richtig eingestellt, wenn die Auslösung erfolgt und die rote Signalscheibe dann bis zum Anschlag weiterläuft und den Verschluss wieder freigibt.

Für eine neue Aufnahme kann der Autoknips jetzt wieder aufgezogen werden. Er braucht dafür nicht erst aus dem Foto-Apparat ausgeschraubt zu werden. Sollte trotz der soliden Arbeit einmal eine kleine Reparatur notwendig sein, so bitten wir, uns den Autoknips zwecks Instandsetzung nach hier einzusenden.

KLAPPROTT & LAMPE

Autoknipsfabrik

HAMBURG-RAHLSTEDT, AM HEGEN 17